

ideiPERU

Ficha técnica

IPLE 01 ABS

IP65



Ficha Técnica

Luz de emergencia LED IPLE 01 - ABS IP65

ideiPERU

ELECTRICIDAD

Voltaje de alimentación 110/220VAC $\pm$ 15% 60Hz con línea a tierra

Inmune a las oscilaciones de la red eléctrica

Cargador Automático

Circuito limitador de carga

Tiempo de carga 12 horas máximo

Circuito protegido contra humedad

Fusible interno de protección

ILUMINACIÓN

2 Faros LED luz fría de 18W C/U (3600 Lúmenes)

Angulo de iluminación 60°

Temperatura de color 6500K

Faros de aluminio extruido con protección IP-65

(hermético)

Tiempo de vida mayor a 60,000 horas

Eficiencia mayor a 90%

Área de iluminación de 150 m2

BATERÍA

Batería recargable (Pb - Ca)

Valor nominal 12V/7Ah

Sellada, libre de mantenimiento

Autonomía de 4 horas con dos faros

Temperatura de trabajo -15°C a 45°C Certificación ISO

GABINETE

Polímero ABS Auto extingible

Dimensiones 31 x 24 x 10 cm (incluyendo los faros)

Agujeros de sujeción para montaje mural (Adosado)

Indicadores LED de presencia de línea y carga de batería

Pulsador de PRUEBA


Interruptor general

IDEIPERU


Fabricado según la Norma Técnica Peruana NTP-IEC 60598-2-22

2 años de garantía

Repuestos y Servicio Técnico Especializado

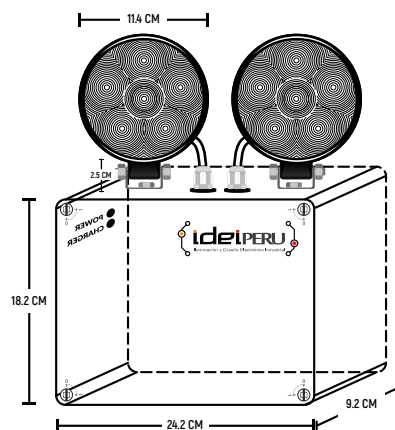

CURVA FOTOMÉTRICA

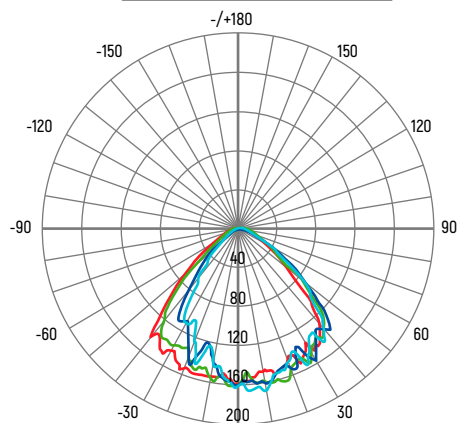

UNIT: cd
— C0/280,93.2
— C30/310,94.6
— C60/340,88.7
— C90/370,82.9

ÁNGULO DE HAZ MEDIO (50%): 89.8 DEG



ideiPERU

Psj. Rosa Manuel Letra E. URB. Santa Rosa
ATE VITARTE - LIMA, PERÚ

☎ (+51) 980302897 ☎ (+51) 913098309

ventas@ideiperu.com



www.idei-seguridadindustria.com