

ideiPERU

Ficha técnica

IPLE 01



Ficha Técnica

Luz de emergencia LED IPLE 01

ideiPERU

ELECTRICIDAD

Voltaje de alimentación 220VAC $\pm$ 15% 60Hz con línea a tierra
Inmune a las oscilaciones de la red eléctrica
Cargador Automático
Circuito limitador de carga
Tiempo de carga 12 horas máximo
Circuito protegido contra humedad
Fusible interno de protección

ILUMINACIÓN

2 Faros LED luz fría de 18W (3600 Lúmenes)
Angulo de iluminación 60°
Temperatura de color 6500K
Faros de aluminio extruido con protección IP- 65 (hermético)
Tiempo de vida mayor a 60,000 horas
Eficiencia mayor a 90%
Área de iluminación de 150 m2

BATERÍA


Batería recargable de Plomo (Pb)
Valor nominal 12V/7Ah
Sellada, libre de mantenimiento
Autonomía de 4 horas con dos faros
Temperatura de trabajo- 10°C a 45°C

GABINETE


Estructura metálica de plancha galvanizada protección IK10
Dimensiones 28.5 x 26 x 11 cm (incluyendo los faros)
Pintura electrostática texturizada y secada al horno
Asa de transporte
Agujeros de sujeción para montaje mural
Indicadores LED de presencia de línea y carga de batería
Pulsador de PRUEBA

IDEIPERU

Fabricado según la Norma Técnica Peruana NTP-IEC 60598-2-22
1 año de garantía
Repuestos y Servicio Técnico Especializado (Somos fabricantes)

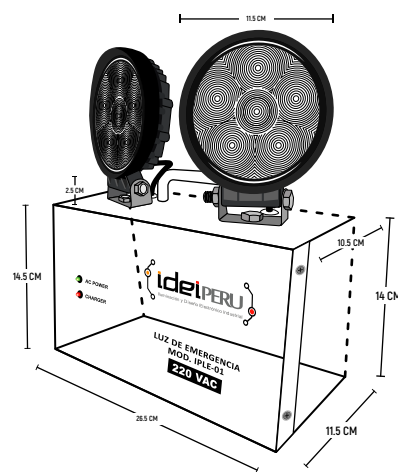

CURVA FOTOMÉTRICA

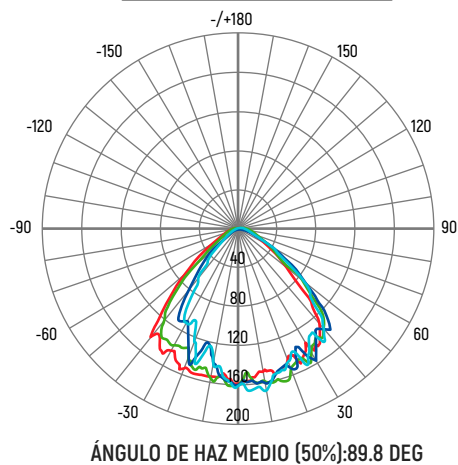



ideiPERU

Psj. Rosa Manuel Letra E. URB. Santa Rosa
ATE VITARTE - LIMA, PERÚ

☎ (+51) 980302897 ☎ (+51) 913098309

ventas@ideiperu.com



www.idei-seguridadindustria.com